


Ausschreibungstext automatische Drehtoranlage Linie 3

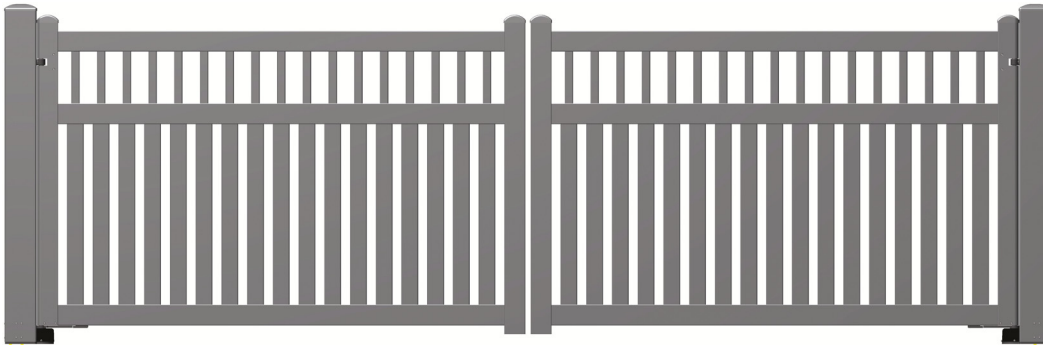

Linie 3 Doppelstrebe

Automatische Drehtoranlage, Linie 3 Doppelstrebe, 2-flgl. aus Aluminium, pulverbeschichtet (Standardfarben RAL 9010 weiß oder RAL 7016 anthrazit oder RAL 6005 grün oder Sonderfarbe RAL ...), mit unsichtbar mittig im Rahmenprofil verschraubten unteren (80mm breit) und oberen (40mm breit) Streben (beidseitig gleiche Optik)

Drehtorantriebe 24V und Motorsteuerung unsichtbar in den Torpfosten vorverdrahtet und vormontiert, Sicherheitslichtschranke mit Sender und Empfänger an den Torpfosten vorverdrahtet und montiert, kompletter Kabelsatz mit verpolsicherer Steckverbindung für den Anschluss des Antriebspfostens an den Steuerungspfosten, Klemmkasten für Netzanschluss

Funkempfänger und 2-Kanal Handsender für die Bedienung beider Flügel (Fahrzeug) oder eines Flügels (Fußgänger)

Fingerklemmschutz zwischen Torpfosten und Torblatt, Toranlage TÜV geprüft nach EN-13241 (EN-12604, EN-12605, EN-12453, EN-12445)

Breitemm, Höhemm

NORPORT Standardmaße Linie 3 Doppelstrebe

Vorteil kein Aufpreis für Einzelanfertigung, kürzere Lieferzeit

| | | | | | | |
|-----------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Standardbreiten | mm | 3.080 | 3.560 | 4.040 | 4.520 | 5.000 |
| Standardhöhen | mm | 1.000 | 1.250 | 1.500 | | |

Selbstverständlich liefert NORPORT gern Tore nach Maß.